

单片具有热调节功能的微型线性电池管理芯片

产品概述

XT4067 是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。更值得一提的是,XT4067 专门设计适用于 USB 的供电规格。得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。

充电电压被限定在 4.2V, 充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后, 当充电电流降低到设定值的 1/10 时, XT4067 就会自动结束充电过程。当输入端(插头或 USB 提供电源)拔掉后, XT4067 自动进入低电流状态, 电池漏电流将降到 1 μ A 以下。XT4067 还可被设置于停止工作状态, 使电源供电电流降到 25 μ A。

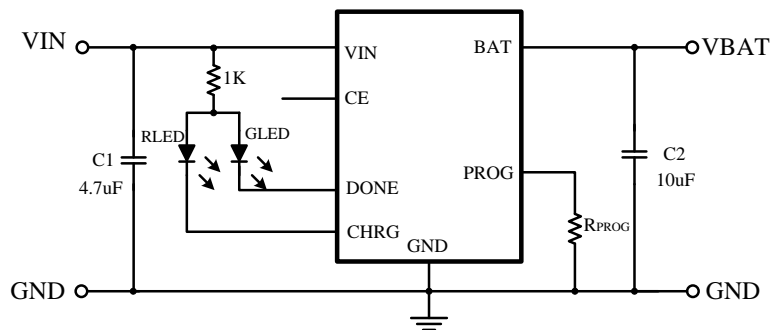
XT4067 采用独特的内部专利结构确保了电池接反时芯片自动进入保护状态, 确保 IC 不被击穿导致电池自放电引起事故。

其余特性包括: 充电电流监测, 输入低电压闭锁, 自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。

封装

- SOT23-6L
- DFN2020-8L

典型应用电路



订购信息

XT4067 ①②③④⑤⑥⑦

标号	描述	标记	描述	标号	描述	标记	描述
①	类型	F	有涓流充电	⑤	封装类型	M	SOT23-6L
						D	DFN2020-8L
②③	调整器输出电压	42	4.2V	⑥	器件方向	R	正面
④	调整器输出电压精度	1	$\pm 1\%$			L	反面
				⑦	封装材料类型	G	绿料



用途

- 手机, PDA, MP3
- 导航仪
- 蓝牙应用

产品特点

- 可编程使充电电流达 500mA
- 输入浪涌耐压 12V
- 不需要 MOSFET, 传感电阻和阻塞二极管
- 小的尺寸实现对锂离子电池的完全线性充电管理
- 恒电流/恒电压运行
- 从 USB 接口管理单片锂离子电池
- 预设充电电压为 4.2V, 精度 1%
- 充电电流输出监控
- 充电状态指示标志
- 1/10 充电电流终止
- 停止工作时提供 25 μ A 电流
- 2.8V 涓流充电阈值电压
- 软启动限制浪涌电流
- 电池反接保护

■ 引脚分配


 SOT23-6L
 (TOP VIEW)

 DFN2020-8L
 (TOP VIEW)

引脚号		引脚名称
SOT23-6L	DFN2020-8L	
1	8	CHRG
2	2, 6	GND
3	5	BAT
4	4	VCC
5	7	DONE
6	1	PROG
-	3	CE

■ 引脚功能

CHRG: 漏极开路充电状态输出。当充电时，CHRG 端口被一个内置的 N 沟道 MOSFET 置于低电位。当充电完成时，CHRG 呈现高阻态。当 XT4067 检测到低电锁定条件时，CHRG 呈现高阻态。当在 BAT 引脚和地之间接一 $1\mu\text{F}$ 的电容，就可以完成电池是否接好的指示，当没有电池时，LED 灯会快速闪烁。

GND: 接地端

BAT: 充电电流输出端。给电池提供充电电流并控制浮动电压最终达到 4.2V。一个内部精密电阻把这个引脚同停工时自动断电的浮动电压分开。电池接反时，内部保护电路保护 VBAT 的 ESD 二极管不被烧坏，同时 GND 与 BAT 之间形成大约 0.7mA 电路。


VCC: 提供正电压输入。为充电器供电。VCC 可以为 4.25V 到 6.5V 并且必须有至少 $1\mu\text{F}$ 的旁路电容。如果 VCC 引脚端电压低于 BAT 引脚电压 100 mV 时，XT4067 进入停工状态，并使 BAT 电流降到 $2\mu\text{A}$ 以下。

DONE: 充满指示输出。当充满电时，DONE 端口被一个内置的 N 沟道 MOSFET 置于低电位。在充电过程中、检测到低电锁定条件时，DONE 呈现高阻状态。


PROG: 充电电流编程，充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为 1% 的接到地的电阻控制。在恒定充电电流状态时，此端口提供 1V 的电压。在所有状态下，此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流： $I_{\text{BAT}} = (V_{\text{PROG}}/R_{\text{PROG}}) \times 1000$ 。

PROG 端口也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离可以通过上拉的 $3\mu\text{A}$ 电流源拉高 PROG 端口电压。当达到 1.21V 的极限停工电压值时，充电器进入停止工作状态，充电结束，输入电流降至 $23\mu\text{A}$ 。此端口悬空电压大约 2.4V。给此端口提供超过此电压值的电压，将获得 1.5 mA 的高电流。再使 PROG 和地端结合将使充电器回到正常状态。

CE: 充电使能脚，当 CE 接 VCC 时，允许充电。当 CE 接 GND 时，禁止充电。

打印信息
SOT23-6L

 SOT23-6L
 (TOP VIEW)

项目	打印符号	描述
①②	7F	XT4067F◆◆◆◆
③	A	代表 VBAT 电压, 精度±1%
④	X	生产定义, 表示质量信息

DFN2020-8L

 DFN2020-8L
 (TOP VIEW)

- 1、 第二行: 代表晶圆子版号
- 2、 第三行: 生产定义。

绝对最大额定值

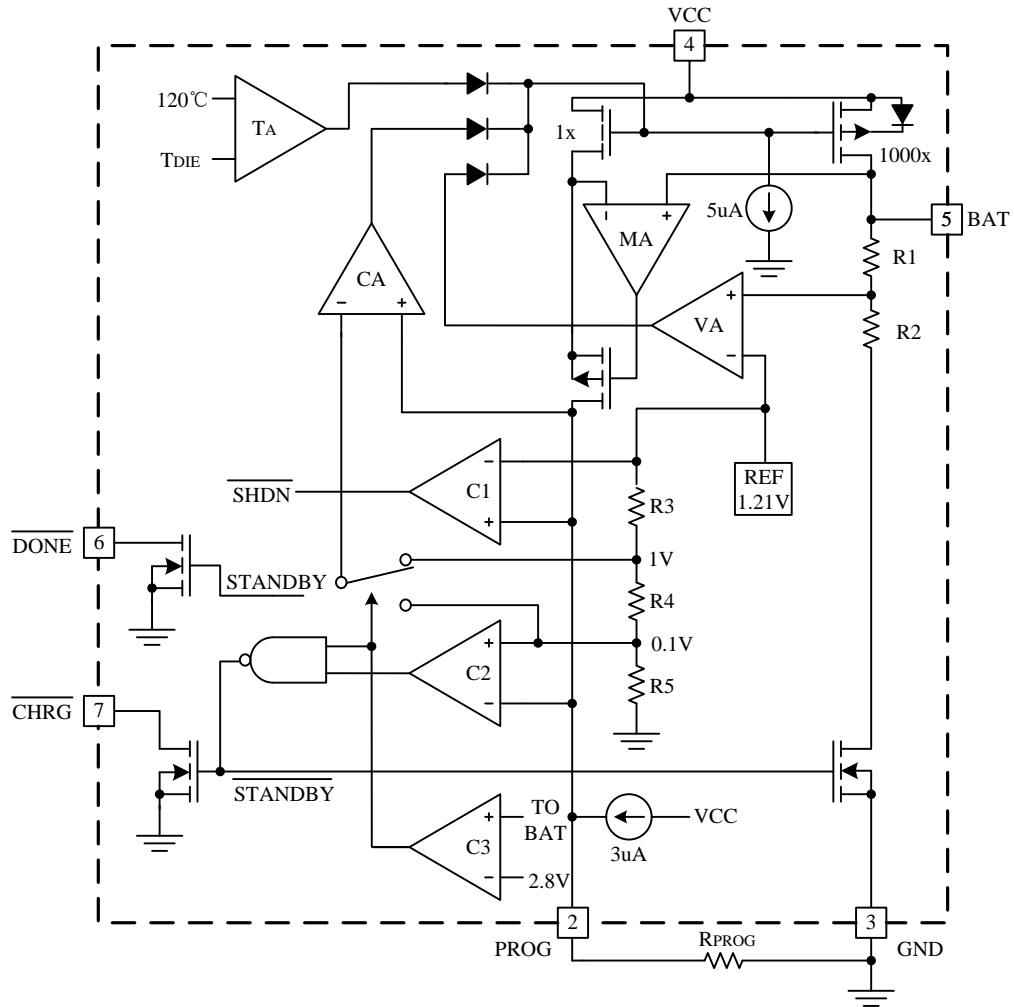
参数	标号	最大额定值		单位
输入电压	V _{CC}	-0.3~12		V
PROG 端电压	V _{prog}	-0.3~V _{CC} +0.3		
BAT 端电压	V _{bat}	-0.3~12		
CHAG、DONE 端电压	V _{chrg}	-0.3~12		
容许功耗	P _D	SOT23-6L	250	mW
		DFN2020-8L	600	
BAT 端电流	I _{bat}	500		mA
PROG 端电流	I _{prog}	800		uA
工作外围温度	T _{opa}	-40~+85		°C
存储温度	T _{str}	-65~+125		

注意: 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值, 有可能造成产品劣化等物理性损伤。

电学特性参数

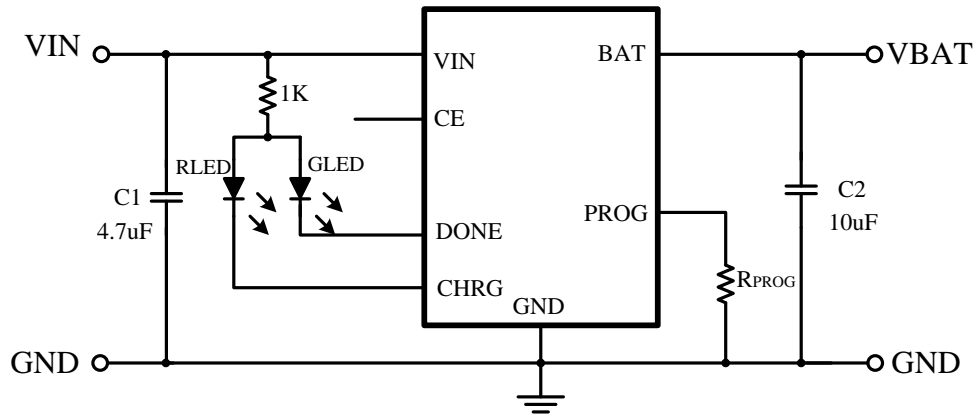
参数	标号	条件	最低	典型	最高	UNIT
输入电压	Vcc	-	4.25	-	10	V
输入电流	Icc	Charge mode, Rprog=10K	-	200	400	μA
		Standby mode	-	100	200	μA
		Shutdown mode (Rprog not connected, Vcc < Vbat or Vcc < Vuv)	-	25	60	μA
输出控制电压	Vfloat	0°C < TA < 85°C, IBAT = 40mA	4.16	4.2	4.25	V
BAT端电流	Ibat	Rprog=10k, Current mode	93	100	107	mA
		Rprog=2k, Current mode	465	500	535	mA
		Standby mode, Vbat=4.2V	0	-2.5	-6	μA
		Shutdown mode	-	1	2	μA
		Battery reverse mode, VBAT=-4V	-	0.7	-	mA
		Sleep mode, Vcc=0V	-	1	2	μA
涓流充电电流	Itrikl	Vbat < Vtrikl, Rprog=2k	93	100	107	mA
涓流充电极限电压	Vtrikl	Rprog=10K, Vbat Rising	2.7	2.8	2.9	V
涓流充电迟滞电压	Vtrhys	Rprog=10k	50	75	100	mV
电源低电闭锁阈值电压	Vuv	From Vcc low to high	3.7	3.8	3.9	V
电源低电阈值电压迟滞电压	Vuvhys	-	80	100	120	mV
手动关闭阈值电压	Vmsd	PROG pin rising	1.15	1.21	1.30	V
		PROG pin falling	0.9	1.0	1.1	V
Vcc-Vbat停止工作阈值电压	Vasd	Vcc from low to high	160	210	260	mV
		Vcc from high to low	70	100	130	mV
终端阈值电流	Iterm/Ic	Rprog=10k	0.085	0.10	0.115	mA/mA
		Rprog=2k	0.085	0.10	0.115	mA/mA
PROG端电压	Vprog	Rprog=10k, Current mode	0.93	1.0	1.07	V
CHRG端弱下拉电流	Ichrg	Vchrg=5V	-	2	-	mA
电池再充电迟滞电压	Δ Vrecg	VFLOAT - VRECHRG	50	100	150	mV

■ 功能框图



■ 特性曲线

应用信息



● 设定充电电流

在恒流模式，计算充电电流的公式为： $ICH = 1000 / R_{PROG}$ 。其中， ICH 表示充电电流，单位为安培， R_{PROG} 表示 PROG 管脚到地的电阻，单位为欧姆。例如，如果需要 500 毫安的充电电流，可按下面的公式计算： $R_{SET} = 1000 / 0.5 = 2K\Omega$

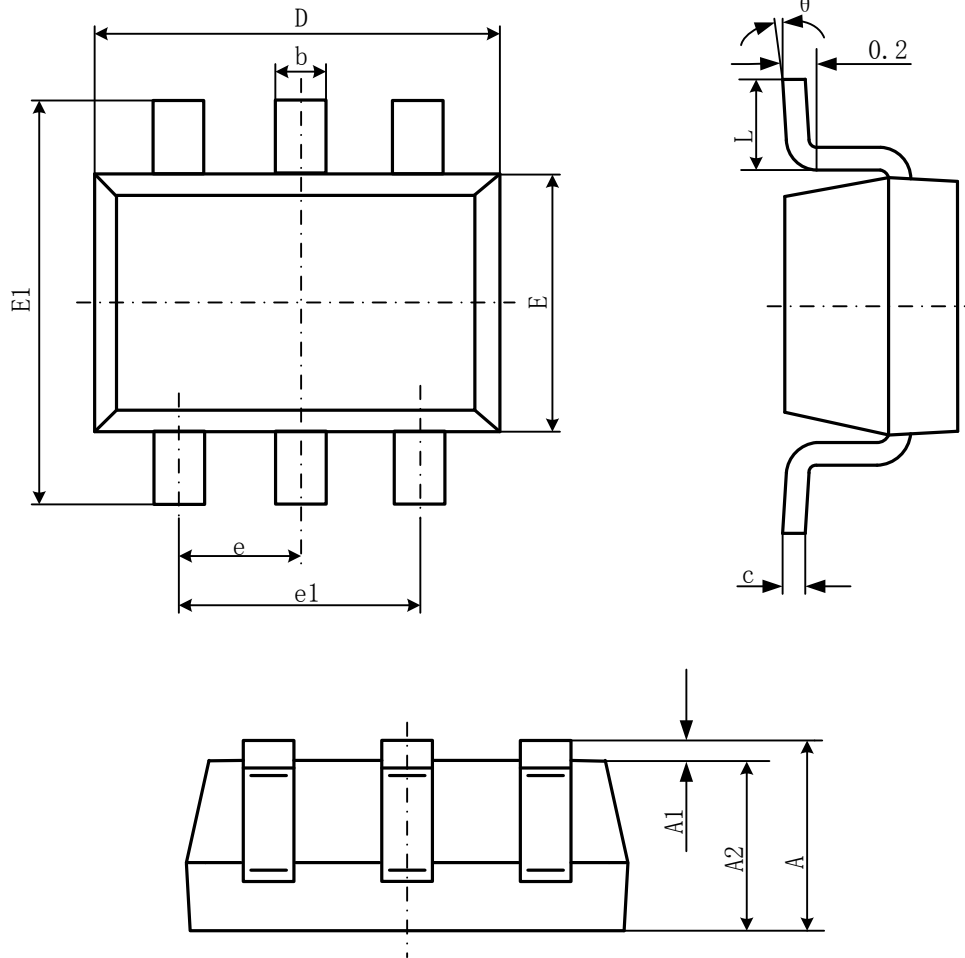
为了保证良好的稳定性和温度特性， R_{PROG} 建议使用精度为 1% 的金属膜电阻。通过测量 PROG 管脚的电压可以检测充电电流。充电电流可以用下面的公式计算： $ICH = (V_{PROG} / R_{PROG}) \times 1000$

● 输入输出电容

建议电容值：输入电容 4.7uF，输出电容 10uF，同时 PCB 布板要求这连个电容要尽量靠近芯片；

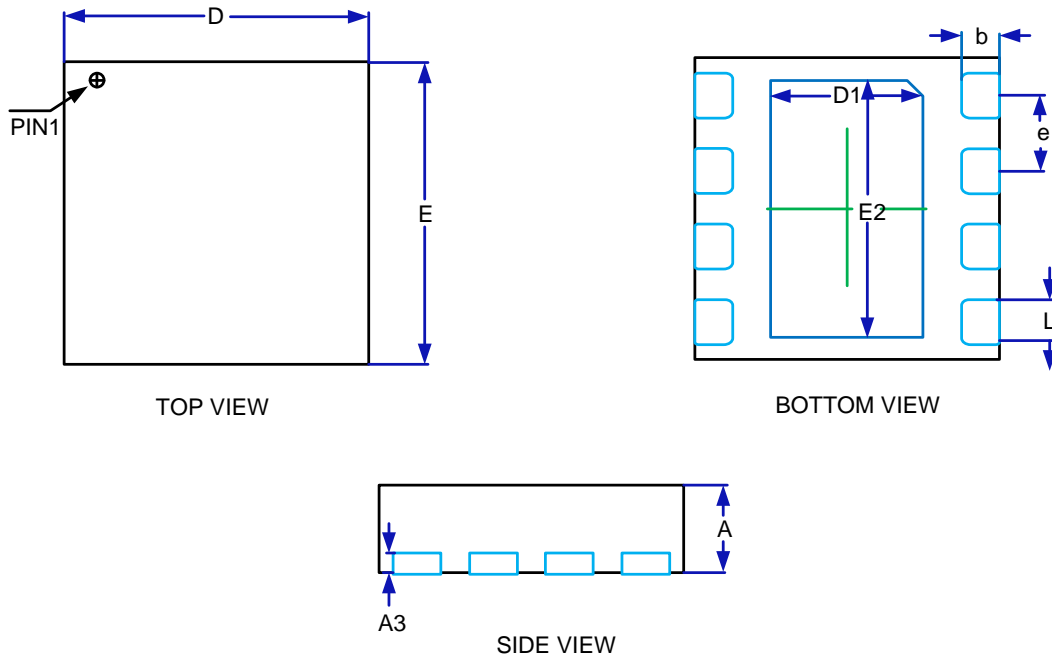
● 状态指示

状态	充电	充满	无电池	故障
CHRG (红)	亮	灭	闪	灭
DONE (绿)	灭	亮	亮	灭

■ 封装信息
● SOT23-6L


Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
Z	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

● DFN2020-8L



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.527	0.577	0.021	0.023
A3	0.127REF		0.005REF	
b	0.20	0.30	0.008	0.012
D	1.9	2.1	0.075	0.083
E	1.9	2.1	0.075	0.083
D2	0.9	1.1	0.035	0.043
E2	1.6	1.8	0.063	0.071
e	0.50TYP		0.02TYP	
L	0.25	0.35	0.010	0.014